

World's #1 Airconditioning System

GREE
AIR CONDITIONERS



الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة
BASIC ELECTRONICS CO. LTD
www.al-asasyah.com info@al-asasyah.com

الاساسية
AL-ASASYAH
سر تفوقنا ثقتكم بنا منذ 1961

f greeKSA | gree_KSA | gree_ksa | yt.vu/+basicelec

سكاكا SAKKAKA ٦٢٤.٤٤ 6240044	حفر الباطن HAFR ALBATIN ٧٢٣٣٣٦ 7233336	الإحساء AL HASA ٥٩٩٥٥٠١ 5995501	الجبيل AL JUBAIL ٣٦١١٦٦٦ 3611666	الدمام DAMMAM ٨٤٤٤٤٢٢ 8444422	الخبر AL-KHOBAR ٨١٣٧٧٠٠ 8137700	
المدينة AL MADINA ٥.٦٢٥٥٩٧٧ 0506255977	جازان JAZAN ٣٢٣١٣٢٤ 3231324	خميس مشيط KHAMIS MUSHAIT ٢٢١٨٥٥٨ 2218558	جدة JEDDAH ٤٢٢٢٢١٩ 4222219	القصيم AL QASIM ٣٢٥١٥٤٤ 3251544	الرياض RIYADH ٤١١١١٩٥ 4111195	تبوك TABUK ٤٤٣.٣٣٠ 4430330

2019

طراز جداري
WALL MOUNTED
إنفرتير

WALL MOUNTED

طراراز جداري-إنفرتتر





Output power variation diagrammatic sketch

رسم بياني لإختلاف الطاقة المستهلكة

GREE intelligent inverter control delivers the required capacity according to the load variation from 10% to 120% and maintains the room temperature with in 0.2°C of set temperature

محول DC جري يعطوي القدرة المطلوبة تبعاً لإختلاف الحمل من 10% إلى 120% بما يحافظ علي حرارة الغرفة في نطاق 0.2°C درجة مئوية من درجة الحرارة المضبوطة.

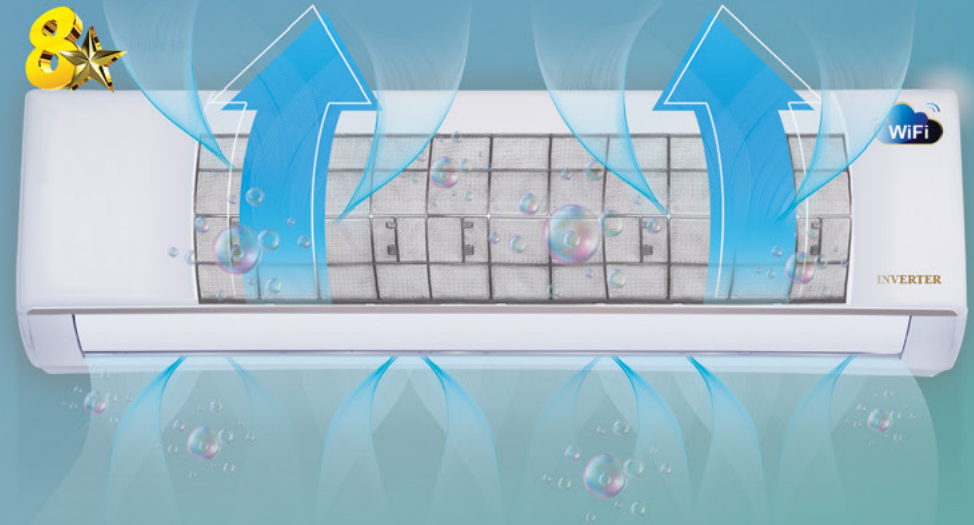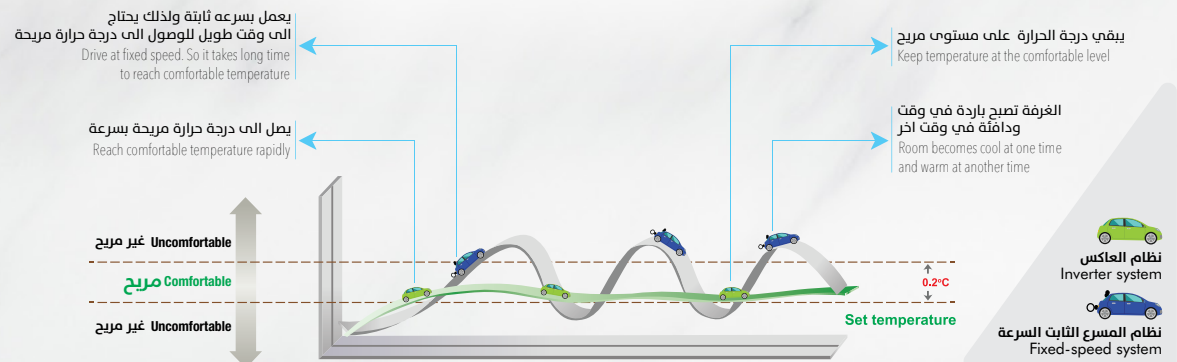

WALL MOUNTED TYPE - INVERTER - Wi Fi

MODEL NO		بارد / COOLING	بارد / COOLING & HEATING	بارد / COOLING	بارد / COOLING & HEATING
		GWC12QD-S3DTB4E	GWH12QD-S3DTB4E	GWC18QE-S3DTB4D	GWH18QE-S3DTB4D
COOLING CAPACITY (T1 / T3)		(Btu/Hr)/W 12000 / 10900	12000 / 10900	18000 / 16200	18000 / 16200
POWER SUPPLY		(V-PH-HZ) 220~240 - 1 - 50/60	220~240 - 1 - 50/60	220~240 - 1 - 50/60	220~240 - 1 - 50/60
POWER SUPPLY MODE		INDOOR	INDOOR	INDOOR	INDOOR
COOLING POWER INPUT (T1 / T3) (W)		880 / 1250	880 / 1250	1375 / 1760	1375 / 1760
COOLING CURRENT (T1 / T3) (A)		3.9 / 5.4	3.9 / 5.4	5.7 / 7.65	5.7 / 7.65
EER (T1 / T3)		(Btu/Hr)/W 13.65 / 8.70	13.65 / 8.70	13.1 / 9.2	13.1 / 9.2
INDOOR UNIT	SIZE (W×H×D) mm	970×300×224	970×300×224	1078×325×246	1078×325×246
	NET WEIGHT (Kg)	13	13	16	16
OUTDOOR UNIT	SIZE (L×W×H) mm	848×596×320	848×596×320	965×700×396	955×700×396
	NET WEIGHT (Kg)	31	31.5	44	45
REFRIGERANT		R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT PIPE SIZE		Inch 1/4" , 1/2"	1/4" , 1/2"	1/4" , 5/8"	1/4" , 5/8"
MAX DISTANCE HEIGHT		(m) 10	10	10	10
MAX DISTANCE LENGTH		(m) 20	20	25	25

MODEL NO		بارد / COOLING	بارد / COOLING & HEATING	بارد / COOLING	بارد / COOLING & HEATING
		GWC24QF-S3DTB4E	GWH24QF-S3DTB4E	GWC30QF-S3DTB4C	GWH30QF-S3DTB4C
COOLING CAPACITY (T1 / T3)		(Btu/Hr)/W 22000 / 18800	22000 / 19400	27000 / 23200	27000 / 23200
POWER SUPPLY		(V-PH-HZ) 220~240 - 1 - 50/60	220~240 - 1 - 50/60	220~240 - 1 - 50/60	220~240 - 1 - 50/60
POWER SUPPLY MODE		INDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR
COOLING POWER INPUT (T1 / T3) (W)		1830 / 2200	1620 / 2030	2093 / 2429	2093 / 2429
COOLING CURRENT (T1 / T3) (A)		9.00 / 10.60	7.50 / 9.30	9.30 / 10.80	9.30 / 10.80
EER (T1 / T3)		(Btu/Hr)/W 12.00 / 8.55	13.6 / 9.55	12.90 / 9.55	12.90 / 9.55
INDOOR UNIT	SIZE (W×H×D) mm	1078×325×246	1350×326×253	1350×326×253	1350×326×253
	NET WEIGHT (Kg)	16	19.5	19.5	19
OUTDOOR UNIT	SIZE (L×W×H) mm	980×790×427	980×790×427	980×790×427	980×790×427
	NET WEIGHT (Kg)	60	64	64	64
REFRIGERANT		R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT PIPE SIZE		Inch 1/4" , 5/8"	1/4" , 5/8"	1/4" , 5/8"	1/4" , 5/8"
MAX DISTANCE HEIGHT		(m) 10	10	10	10
MAX DISTANCE LENGTH		(m) 25	30	25	30

