

BASIC

الاساسية
AL-ASASYAH



سر تفوقنا ثقتكم بنا منذ 1961



الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة

BASIC ELECTRONICS CO. LTD

www.al-asasyah.com info@al-asasyah.com

f alasasyahksa basicelc basicelc yt.vu/+basicelc basicelc

الاساسية
AL-ASASYAH

سر تفوقنا ثقتكم بنا منذ 1961

الباحة ١٧٧٢٢٢.٧ AL BAHA 0177222070	سكاكا ١٤٦٢٤.٤٤ SAKKAKA 0146240044	حفر الباطن ١٣٧٢٣٣٣٦ HAFR ALBATIN 0137233336	الاحساء ١٣٥٩٩٥٥.١ AL HASA 0135995501	الجبيل ١٣٣٦١١٦٦٦ AL JUBAIL 0133611666	الدمام ١٣٨٤٤٤٤٢٢ DAMMAM 0138444422	الخبر ١٣٨٦٦٨١ AL-KHOBAR 0138668100
المدينة ١٤٨٤٢٢٢٢٨ AL MADINA 0148422228	جازان ١٧٣٢٣١٣٢٤ JAZAN 0173231324	خميس مشيط ١٧٢٢١٨٥٥٨ KHAMIS MUSHAIT 0172218558	جدة ١٢٤٢٢٢٢٢١٩ JEDDAH 0124222219	القصيم ١٦٣٢٥٥٤٤ AL QASIM 0163251544	الرياض ١١٤١١١١٩٥ RIYADH 0114111195	تبوك ١٤٤٤٣.٣٣ TABUK 0144430330

خدمة العملاء
CUSTOMER SERVICE 920010666



2021
AIR CONDITIONERS


INDEX

WALL MOUNTED 04

FREE STAND 06


CONCEALED 08

CASSETTE 10

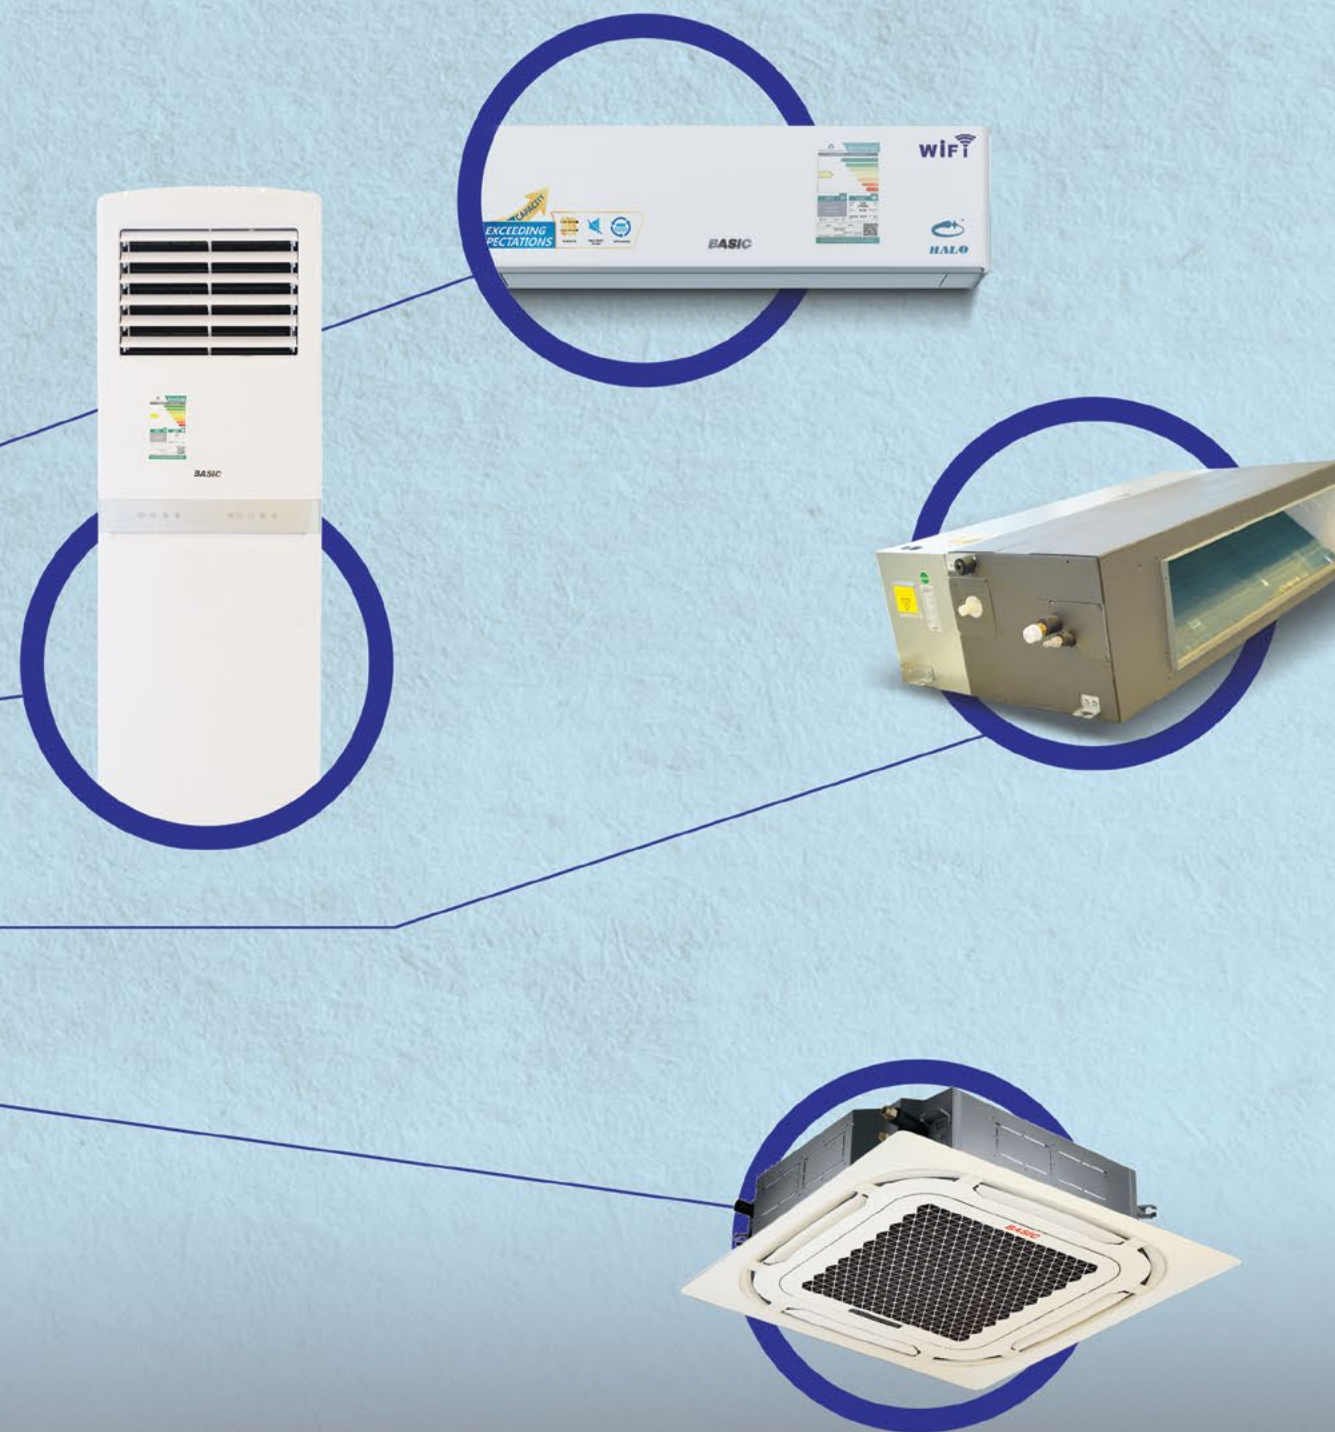

WALL MOUNTED

HALO Wifi

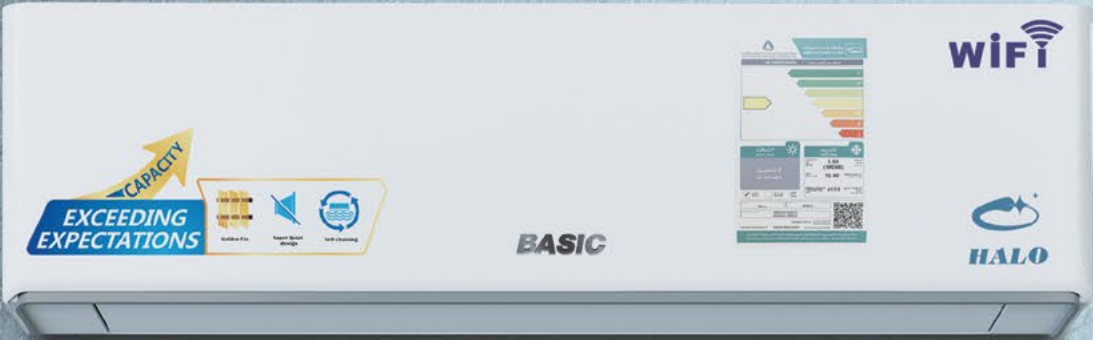

SPECIFICATION HALO WiFi

	QUICK COOLING/HEATING Startup At High Frequency Increases Cooling/heating Capacity By 30% And Reduces Time To Reach Set Temp. By 50% تبريد / تدفئة إمكانية التشغيل السريع للتبريد أو التدفئة بفعالية بـ 30% أعلى ووقت أقل بـ 50%		AUTO-RESTART The Ac Can Automatically Memorize The Operation Setting When Power Is Cut Accidently. It Can Return To Previous Settings When Power Resumes. إعادة تشغيل - تلقائي عند إنقطاع التيار الكهربائي فجأة وم ثم عودته يمكن للمكيف إستعادة الوضع السابق كما كان		TIMER The AC can be turned on or off at any setting time in 24-hr period. مؤقت إمكانية تحديد وقت التشغيل والإطفاء خلال 24 ساعة
--	---	--	---	--	---

MODEL NO.			BSACH-F12CD BSACH-C12CD	BSACH-F12HD BSACH-C12HD	BSACH-F18CD BSACH-C12CD	BSACH-F20CD BSACH-C20CD	BSACH-F20HD BSACH-C20HD
CAPACITY	COOLING	BTU	T1:12000 T3:10200	T1:12000 T3:10200	T1:18400 T3:15800	T1:19000 T3:16200	T1:19000 T3:16200
	HEATING	W	/	3500	/	/	5250
POWER CONSUMPTION	COOLING	W	T1:1000 T3:1200	T1:1000 T3:1200	T1:1510 T3:1800	T1:1530 T3:1860	T1:1530 T3:1860
	HEATING	W	/	950	/	/	1440
RUNNING CURRENT	COOLING	A	T1:4.5 T3:5.5	T1:4.5 T3:5.5	T1:6.8 T3:8.0	T1:6.60 T3:7.80	T1:6.60 T3:7.80
	HEATING	A	/	4.5	/	/	6.2
AIR FLOW VOLUME		M3/H	800	800	1200	1300	1300
NOISE LEVEL		dB(A)	43	43	47	50	50
EER COOLING		(BTU/H)/W	T1:12.0 T3:8.5	T1:12.0 T3:8.5	T1:12.20 T3:8.80	T1:12.40 T3:8.70	T1:12.40 T3:8.70
POWER SUPPLY SOURCE		V/PH/Hz	220V-1PH-60HZ				
REFRIGERANT		TYPE	R410A				
COMPRESSOR TYPE		TYPE	ROTORY				
CONNECTION PIPE	Liquid pipe	Inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas pipe	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2



	SLEEP MODE The AC will automatically increase (cooling) or decrease (heating) 10C per hour in the first 2 hours, and switch off after 5 hours . The sleep mode function helps to maintain the most comfortable temperature and saves more energy for you. وضعية النوم إمكانية تثبيت وضعية النوم للحفاظ على درجة حرارة ملائمة وتوفير الطاقة		TURBO OPERATION When the air conditioner goes in to Turbo mode. It will maximize the output of cooling or heating capacity, making the room cool down or heat up rapidly. وضعية تبريد إمكانية التشغيل للحصول على تبريد أو تدفئة بسرعة فائقة		IONIZER Ions Can Stimulate The Blood Circulation System. Improve Lung Function And Effectively Prevent Respiratory Passage Illness (Such As Asthma And Pneumonia). مولد ايونات يمكن للأيونات تنشيط الدورة الدموية ووظائف الرئة وتمنع الامراض التنفسية
--	---	--	--	--	--

MODEL NO.			BSACH-F24CD BSACH-C24CD	BSACH-F24HD BSACH-C24HD	BSACH-F25CD BSACH-C25CD	BSACH-F25HD BSACH-C25HD	BSACH-F30CD BSACH-C30CD
CAPACITY	COOLING	BTU	T1:21600 T3:18400	T1:22000 T3:18800	T1:24000 T3:20000	T1:24000 T3:20500	T1:28400 T3:24000
	HEATING	W	/	6300	/	7000	/
POWER CONSUMPTION	COOLING	W	T1:1800 T3:2200	T1:1800 T3:2200	T1:1930 T3:2280	T1:1950 T3:2350	T1:2330 T3:2800
	HEATING	W	/	1760	/	2000	/
RUNNING CURRENT	COOLING	A	T1:7.8 T3:9.5	T1:7.8 T3:9.5	T1:8.50 T3:10.00	T1:8.65 T3:10.40	T1:10.80 T3:12.50
	HEATING	A	/	7.70	/	9.35	/
AIR FLOW VOLUME		1300	1300	1300	1300	1600	
NOISE LEVEL		dB(A)	49	49	51	51	51
EER COOLING		(BTU/H)/W	T1:12.00 T3:8.35	T1:12.20 T3:8.55	T1:12.45 T3:8.75	T1:12.30 T3:8.70	T1:12.20 T3:8.55
POWER SUPPLY SOURCE		V/PH/Hz	220V-1PH-60HZ				
REFRIGERANT		TYPE	R410A				
COMPRESSOR TYPE		TYPE	ROTORY				
CONNECTION PIPE	Liquid pipe	Inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas pipe	Inch	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

CONCEALED

SPECIFICATION
CONCEALED

SALE MODEL	INDOOR OUTDOOR		BDAC-XF18HD BUAC-XC18HD	BDAC-XF24HD BUAC-XC24HD	BDAC-XF36HD BUAC-XC36HD	BDAC-XF48HD BUAC-XC48HD	BDAC-XF60HD BUAC-XC60HD
POWER SUPPLY		V/HZ/PH	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1
CAPACITY	COOLING (T1)	BTU/H	18400	22000	33000	47000	53000
		KW	5.40	6.45	9.65	13.80	15.50
	COOLING(T3)	BTU/H	16800	20000	28200	41000	46200
		KW	4.92	5.85	8.25	12.00	13.50
	HEATING(T1)	KW	5.50	6.45	9.90	14.65	16.75
ELECTRIC DATA	RATED COOLING POWER INPUT (T1)	KW	1.50	1.78	2.68	3.85	4.34
	RATED COOLING CURRENT(T1)	A	6.75	8.00	11.90	17.20	19.20
	RATED COOLING POWER INPUT (T3)	KW	1.88	2.24	3.13	4.68	5.28
	RATED COOLING CURRENT(T3)	A	8.40	10.00	13.90	20.80	23.30
	RATED HEATING POWER INPUT(T1)	KW	1.38	1.72	2.42	3.66	4.24
	RATED HEATING CURRENT(T1)	A	6.15	7.63	10.8	16.30	18.80
	EER	(BTU/H)/W	12.30	12.35	12.30	12.20	12.20
INDOOR UNIT	INDOOR AIR FLOW (HI/MI/LO)	CFM	647/588/529	882/794/706	1205/1088/853	1588/1412/1240	1882/1588/1412
	NOISE LEVEL(HI/MI/LO)	DB(A)	43/41/39	47/45/44	47/45/42	49/48/46	52/50/48
	EXTEMAL STATIC PRESSURE(STANDARD)	PA	25	25	37	50	50
	EXTEMAL STATIC PRESSURE(RANGE)	PA	0~60	0~60	0~100	0~150	0~150
	NET DIMENSION (W*D*H)	MM	890×735×290	890×735×290	1250×735×290	1400×820×380	1400×820×380
	NET WEIGHT	KG	32	33	44	56	56
OUTDOOR UNIT	NET DIMENSION (W*D*H)	MM	825×310×655	900×350×700	970×395×805	940×401×1366	940×401×1366
	NET WEIGHT	KG	49	52	66	105	112
COMPRESSOR TYPE			ROTARY				
REFRIGERANT			R410A				
REFRIGERANT	Liquid Side	Inch	1/4	3/8		3/8	3/8
PIPE	Gas Side	Inch	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4

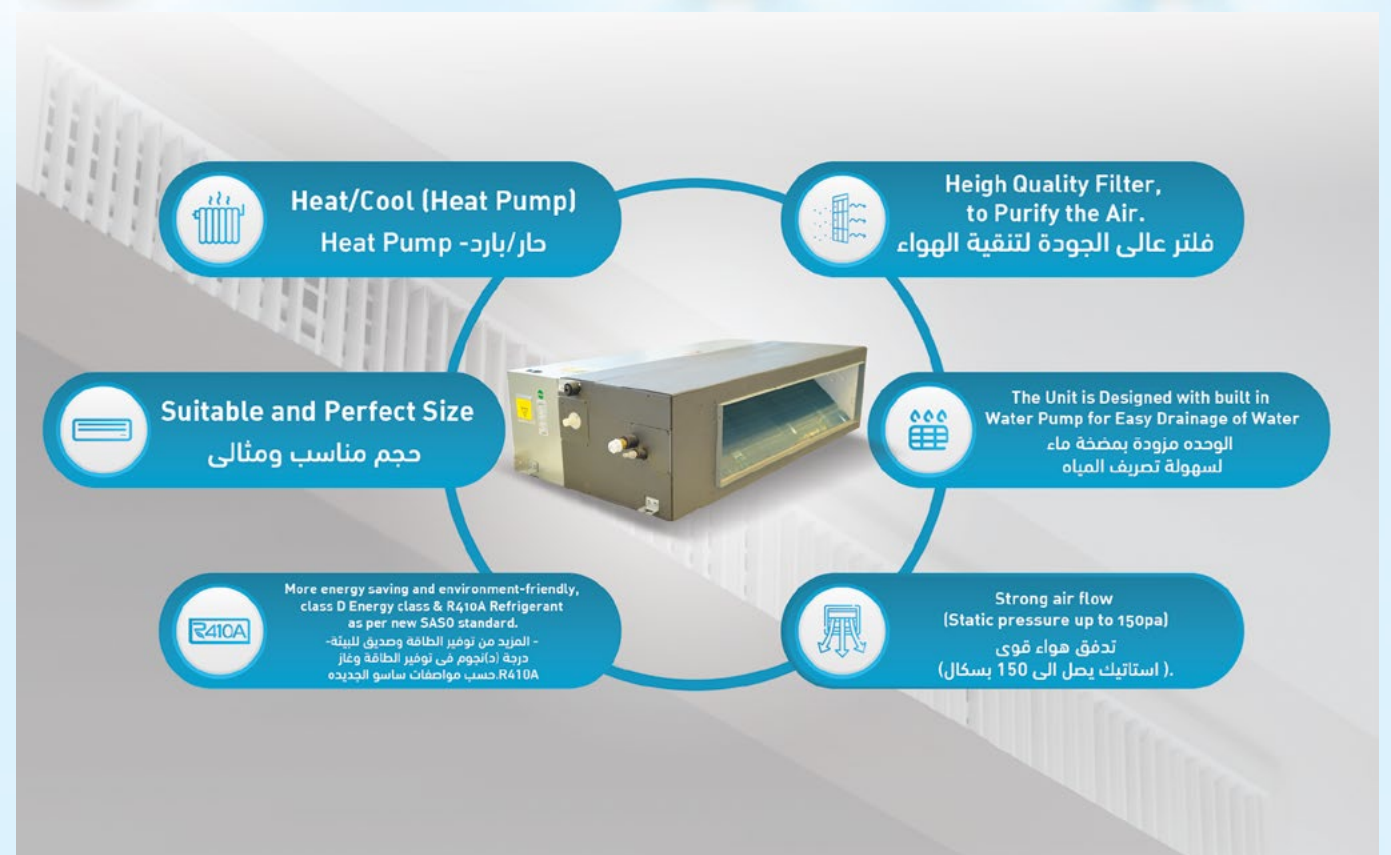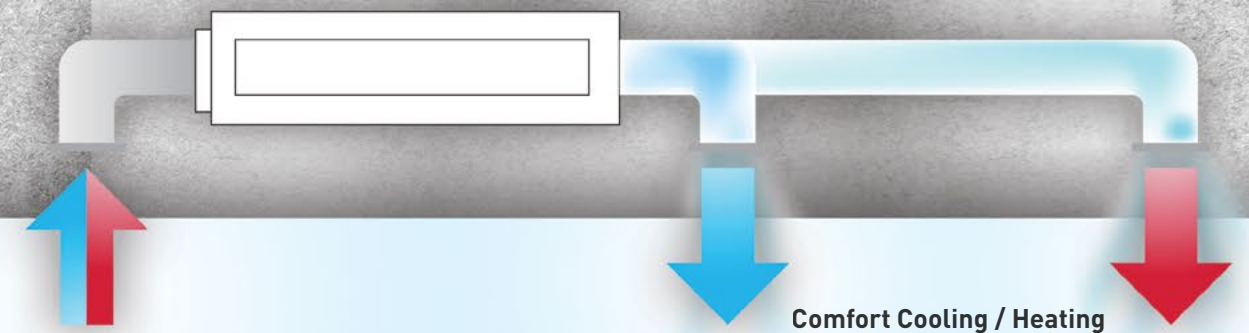

CASSETTE




SPECIFICATION

CASSETTE -Inverter

DC INVERTER R410A

SALE MODEL	INDOOR OUTDOOR		BCAC-XF24HID BUAC-XF24HID	BCAC-XF36HID BUAC-XF36HID	BCAC-XF42HID BUAC-XF42HID
POWER SUPPLY		V/HZ/PH	220V,50/60,1PH	220V,50/60,1PH	220V,50/60,1PH
CAPACITY	COOLING(T1)	BTU/H	23000	35200	37000
		KW	6.75	10.30	10.85
	COOLING(T3)	BTU/H	21200	26800	28000
		KW	6.21	7.85	8.20
	HEATING (H1)	KW	8.10	12.80	13.30
ELECTRIC DATA	COOLING POWER INPUT (T1)	W	1885	2933	3045
	COOLING CURRENT (T1)	A	8.30	12.95	13.35
	COOLING POWER INPUT (T3)	W	2436	3153	3256
	COOLING CURRENT (T3)	A	10.80	13.92	14.30
	HEATING POWER INPUT (H1)	W	2189	3710	3800
	HEATING CURRENT (H1)	A	9.60	16.38	16.65
	EER (T1/T3).	(BTU/H)/W	12.2/8.7	12/8.5	12.15/8.6
	AIR FLOW	CFM	882/794/706	1147/1041/941	1176/1000/941
	NOISE LEVEL (HI/MI/LO)	DB(A)	49/47/44	52/50/48	54/52/48
	NET DIMENSION (W*D*H)	MM	840×840×246	840×840×288	840×840×288
	PACKING DIMENSION (W*D*H)	MM	910X910X310	910X910X350	910X910X350
	COMPRESSOR TYPE		Rotary - Inverter		
REFRIGERANT			R410A		
Refrigerant Pipe	Liquid Side	Inch	3/8	3/8	3/8
	Gas Side	Inch	5/8	5/8	3/4

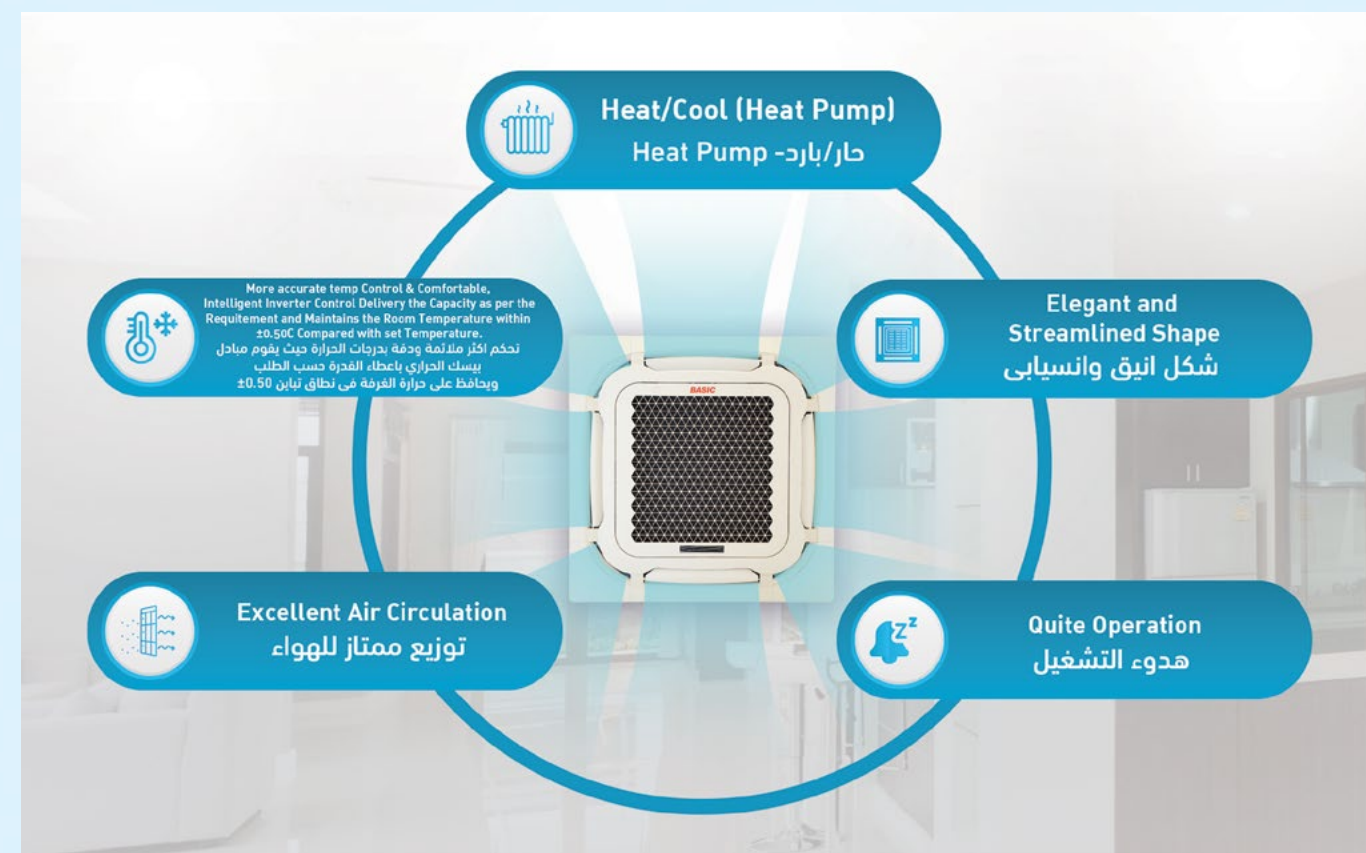

FREE STAND



SPECIFICATION
FREE STAND

MODEL NO.	BVSACH-F48CD		
CAPACITY	T1	KW	12300.0
	COOLING CAPACITY	BTU/H	42000.0
	T3	KW	10300.0
	COLING CAPACITY	BTU/H	35200
	HEATING	KW	/
	CAPACITY	BTU/H	/
POWER TYPE			220V -1PH- 60HZ
COMPRESSOR TYPE	SCROLL		
RATED POWER INPUT		KW(T1).	3.42
		KW(T3).	4.15
RATED CURRENT INPUT		A(T1).	15.2
		A(T3).	18.5
REFRIGERANT TYPE			R410A
EER COOLING		(BTU/H)/W(T1).	12.3
		(BTU/H)/W(T3).	8.5
REFRIGERANT CHARGE		KG	4.6
IDU	Airflow volume	M3/H	2100
	Size (W X D X H)	MM	580X1925X400
	Net Weight	KG	56
ODU	Size (W X D X H)	MM	940X1366X401
	Net Weight	KG	109
CONNECTION PIPE	Liquid Pipe	Inch	1/2
	Gas Pipe	Inch	3/4

