


بولار ماكس
PularMax


G-BOOST
HIGH SPEED COMPRESSOR

أول كمبريسور في العالم يعمل بتقنية (G-BOOST)

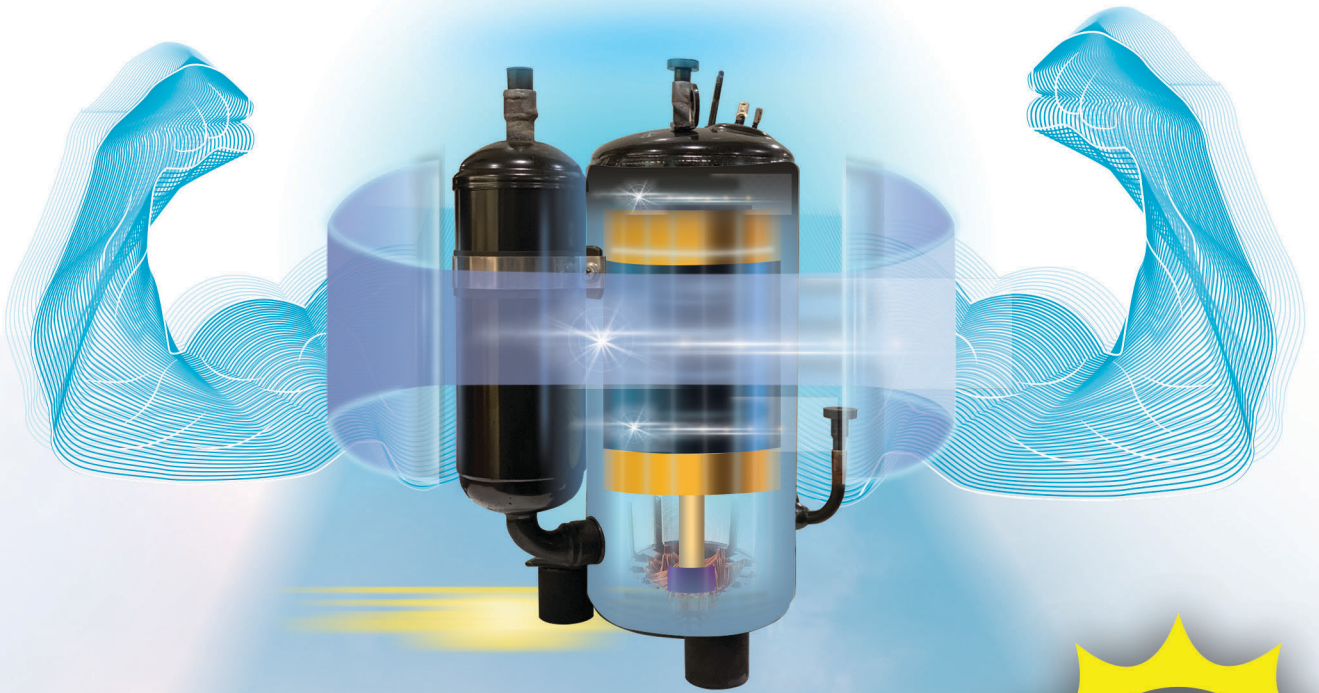

THE WORLD'S FIRST G-BOOST COMPRESSOR

أول كمبريسور في العالم يعمل بتقنية (جي بوست)



COMPARED WITH CONVENTIONAL COMPRESSOR, CAPACITY OF A SINGLE UNIT IS INCREASED BY 9.2~15% AND THE ENERGY EFFICIENCY IS IMPROVED BY ABOUT 17%

مقارنة مع الكمبريسور العادي , فإن قدرة الكمبريسور (جي بوست) إرتفعت بحوالي 15 % وتحسنت فعالية توفير الطاقة بحوالي 17 %



60°C ULTRA-HIGH TEMP. OPERATION

تشغيل في ظروف الحرارة العالية 60 مئوية



THAT IS RIGHT! STABLE COOLING EVEN AT TEMPERATURE OF 60°C! WITH PULAR MAX, HOT WEATHER BECOMES LESS INTIMIDATING FOR YOU!

تبريد مستقر فى درجة حرارة 60 مئوية
سوف تشعر بالراحة التامة

ELECTRICAL PROTECTION

حماية كهربائية




FIRE-PROOF ELECTRIC BOX DESIGN

تصميم ضد الحريق
للصندوق الكهربائي

WIRE PROTECTION ANTI-INTERFERENCE

حماية للأسلاك
ضد التداخل



بولار ماكس
PularMax

G-BOOST
HIGH SPEED COMPRESSOR

أول كمبريسور في العالم يعمل بتقنية (G-BOOST)

AUTO MODE FUNCTION

وضعية التشغيل التلقائي



وضعية اوتو
Auto Mode

AUTOMATIC OPERATION (WITH COOLING AND HEATING)
DEPENDENT ON THE REQUIRED TEMPERATURE

التشغيل التلقائي (بالتبريد و التدفئة)
حسب درجة الحرارة المطلوبة

NEW ANTI CORROSION PROTECTION

حماية جديدة ضد التآكل




THE TUBE ENDS OF THE EVAPORATOR IN THE NEW MODEL ARE
DESIGNED TO BE ANTI-CORROSION BY DIPPING THE COPPER
TUBE OF THE EVAPORATOR IN ANTI-CORROSIVE CHEMICALS,
WHICH IS MORE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND ENABLES
MORE EFFECTIVE CORROSION RESISTANCE.

نهايات الأنابيب للمبخر فى النموذج الجديد تم تصميمها مضادة
للتآكل عن طريق غمس الأنابيب النحاسي للمبخر فى مواد
كيميائية مضادة للتآكل ، وهو أكثر ملاءمة للبيئة ويمكن من
مقاومة التآكل بشكل أكثر فعالية




EVAPORATOR SELF-CLEANING

تنظيف تلقائي للمبخر




CONDENSATION

تكثيف




FROSTING
STERILIZATION

تجميد للتعقيم




DEFROSTING

إذابة



DRY

تجفيف



قبل

بعد

BEFORE

AFTER



ALL-ROUNDED CLEANLINESS

تصميم متكامل وإنسيابي وسهل النقل والتركيب

نظافة شاملة



تصميم متكامل وإنسيابي
وسهل النقل والتركيب

MATTE INJECTION MOLDING
TECHNICS, SIMPLE AND
EASY-MATCHING



SEAMLESS DESIGN

ريش مزدوجة
لتوزيع الهواء

INTEGRATED AND
ALL-CLOSED SEAMLESS
DOUBLE AIR LOUVERS



SMOOTH BODY CURVE

شكل منحنى
وناعم

SMOOTH CURVE AND
TRANSITION,
SIMPLE DESIGN



AIR OUTLET FULLY CLOSED

عند إطفاء المكيف يتم إغلاق منفذ الهواء
بالكامل تماماً لمنع دخول الغبار

AIR OUTLET IS FULLY CLOSED AFTER TURNED
OFF, ZERO GAP EFFECTIVELY PREVENTS
DUST ENTERING.

AIR FLOW REACHING 12M FAR

دفع الهواء يصل إلى 12 م



12 METERS



CONVENIENCE FOR CLEANING

تصميم سهل التنظيف



NEWLY DESIGN AIR DUCT SYSTEM

INTEGRATED EXTERNAL FILTER DESIGN FOR AIR INLET FILTER CAN BE REMOVED
AND WASHED DIRECTLY WITHOUT DISASSEMBLING.

تصميم متكامل لفلتر الهواء ويمكن فكه وغسله مباشرة بكل سهولة بدون فك الوجه



الذكاء الصناعي و تحكم واي فاي
Artificial Intelligence



وظيفة الصحة - بلازما باردة (إختياري).
Health function - Cold plasma (Optional)



استشعار درجة الحرارة من خلال
حساس الريموت ووضعه بجانبك
Temperature sensor through Remote sensor
and place it next to you

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPLIT-TYPE

MODEL NO.	INDOOR OUTDOOR	GWC19AGD-D3NTA1B GWC19AGD-D3NTA1B/O	GWH19AGD-D3NTA1B GWH19AGD-D3NTA1B/O	GWC25AGE-D3NTA1B GWC25AGE-D3NTA1B/O	GWH25AGE-D3NTA1B GWH25AGE-D3NTA1B/O
POWER SUPPLY	V/ HZ/PH	220-60-1	220-60-1	220-60-1	220-60-1
COOLING CAPACITY	W (T1/T3)	5610/4860	5550/4830	6690/5880	7020/6120
COOLING CAPACITY	BTU/H (T1/T3)	19100/16600	19000/16500	22800/20100	24000/20900
COOLING POWER INPUT	W (T1/T3)	1530/1905	1520/1890	1831/2258	1928/2350
HEATING POWER INPUT	W	—	1490	—	1882
COOLING CURRENT A (T1/T3)	6.96/8.57	6.9/8.15	7.8/9.4	8.3/10.25	—
HEATING CURRENT	A	—	6.81	—	8.20
EER	(BTU/H)/W (T1/T3)	12.5/8.70	12.5/8.75	12.45/8.90	12.45/8.90
AIR FLOW VOLUME	CFM	559/494/406/347/318	559/494/406/347/318	735.625/647.35/ 564.96/482.57/459	736/647/565/483/453
DIMENSION (W×H×D)	MM	982×311×221	982×311×221	1075×333×246	1075×333×246
COMPRESSOR TYPE	--	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
COOLING OPERATION AMBIENT TEMPERATURE RANGE	°C	21-52	21-52	18-52	18-52
HEATING OPERATION AMBIENT TEMPERATURE RANGE	°C	NULL	-7-24	—	-7-24
REFRIGERANT	TYPE	R410A			
CONNECTION PIPES	OUTER DIAMETER OF LIQUID PIPE (BRITISH SYSTEM ALLOCATION)	INCH	1/4"	1/4"	1/4"
	OUTER DIAMETER OF GAS PIPE (BRITISH SYSTEM ALLOCATION)	INCH	5/8"	5/8"	5/8"
	MAX DISTANCE HEIGHT	M	10	10	10
	MAX DISTANCE LENGTH	M	25	25	25



الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة

BASIC ELECTRONICS CO. LTD

www.al-asasyah.com info@al-asasyah.com

الأساسية

AL-ASASYAH



سر تفوقنا ثقتكم بنا منذ 1961

f alasyahksa t basicelec @ basicelec yt.vu/+basicelec in basicelec

الباحة . ١٧٧٢٢٢٠٧ AL BAHA 0177222070	سكاكا . ١٤٦٢٤٠٠٤٤ SAKKAKA 0146240044	حفر الباطن . ١٣٧٢٣٣٣٣٦ HAFR ALBATIN 0137233336	الإحساء . ١٣٥٩٩٥٥٠١ AL HASA 0135995501	الجبيل . ١٣٣٦١١٦٦٦ AL JUBAIL 0133611666	الدمام . ١٣٨٤٤٤٤٢٢ DAMMAM 0138444422	الخبر . ١٣٨٦٦٨١٠٠ AL-KHOBAR 0138668100
المدينة . ١٤٨٤٢٢٢٢٨ AL MADINA 0148422228	جازان . ١٧٣٢٣١٣٢٤ JAZAN 0173231324	خميس مشيط . ١٧٢٢١٨٥٥٨ KHAMIS MUSHAIT 0172218558	جدة . ١٢٤٢٢٢٢٢١٩ JEDDAH 0124222219	القصيم . ١٦٣٢٥١٥٤٤ AL QASIM 0163251544	الرياض . ١١٤١١١١٩٥ RIYADH 0114111195	تبوك . ١٤٤٤٣٠٣٣٠ TABUK 0144430330

خدمة العملاء
CUSTOMER SERVICE **920010666**