

BASIC

مجموعة الجودة والأناقة



تشغيل مستقر عند 58°C
58°C Stable Running



توزيع تلقائي رباعي الاتجاه
4D Auto-swing



تبريد فوري
Rapid Cooling



فلتر عالي الكثافة
High Density filter



حماية العاكس لمدة 3 دقائق
Compressor 3 minutes protection



سهل الصيانة
Easy maintenance



الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة
BASIC ELECTRONICS CO. LTD
www.al-asasyah.com info@al-asasyah.com

الاساسية
AL-ASASYAH
سر تضحونا ثقتكم بنا منذ 1961

f alasasyahksa t alasasyahksa @ basicelec yt.vu/+basicelec in basicelec

خدمة العملاء
CUSTOMER SERVICE
920010666

طراز الشباك
WINDOW TYPE
2023



المميزات الأساسية Core Features

حماية العاكس لمدة 3 دقائق
Compressor 3 minutes protection




توزيع تلقائي رباعي الاتجاه
4D Auto-swing



تبريد فوري
Rapid Cooling



فلتر عالي الكثافة
High Density filter

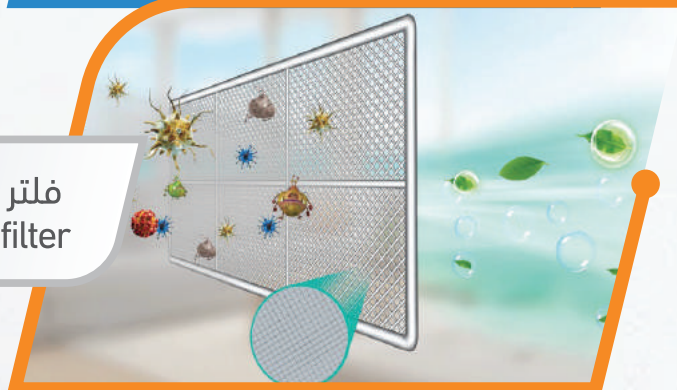

WINDOW TYPE طراز الشباك



المواصفات SPECIFICATIONS

		بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING	بارد COOLING	بارد / حار COOLING/HEATING
MODEL NO.	--	BWAC-H18CF	BWAC-H18HF	BWAC-H24CF	BWAC-H24HF
RATED VOLTAGE	V-	230	230	230	230
RATED FREQUENCY	HZ	60	60	60	60
PHASES	--	1	1	1	1
COOLING CAPACITY	W	18000 (T1) / 15300 (T3)	17800 (T1) / 15000 (T3)	21800 (T1) / 18600 (T3)	21600 (T1) / 18300 (T3)
HEATING CAPACITY	W	/	2850	/	3090
COOLING POWER INPUT	W	1765 (T1) / 2100 (T3)	1745 (T1) / 2055 (T3)	2135 (T1) / 2545 (T3)	2115 (T1) / 2550 (T3)
HEATING POWER INPUT	W	/	3500	/	3600
COOLING CURRENT INPUT	A	7.7 (T1) / 9.1 (T3)	7.6 (T1) / 9.2 (T3)	9.3 (T1) / 11.1 (T3)	9.2 (T1) / 11.1 (T3)
HEATING CURRENT INPUT	A	/	15.2	/	16.5
RATED INPUT	W	2400	3500	3100	3600
RATED CURRENT	A	13.0	17.0	15.5	16.5
SEER	(BTU/w.h.)/W	8.65	8.65	8.65	8.65
COP	W/W	/	0.80	/	0.85
AIR FLOW VOLUME	m³/h	820	780	920	860
UNIT DIMENSION (WXHXD)	MM	660X430X680	660X430X680	660X430X680	660X430X680
NET WEIGHT	KG	48	48.5	58.5	59
REFRIGERANT	--	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT CHARGE	g	730	730	980	980
SOUND PRESSURE LEVEL (L/M/H)	dB (A)	53-56	53-56	53-58	53-58



Main features of window Air Conditioner

- Super silent Rotary Compressor saving power consumption.
- Powerful 3 speed air blowing fan increase cooling efficiency.
- Inner Grooved Tubes (I.G.T) with Enhanced Louver Fins (E.L.F) for condenser and evaporator securing extra cooling.
- Easy to clean Anti-bacterial healthy filter.
- Easy to close and open fresh air intake.
- Auto Swing and Manual louvers direct air Flow both Horizontally and Vertically to cool every corner of the room.
- Slide out chassis for easy installation and service.
- Operating in an ambient temperature upto 58°C.

المميزات الرئيسية لمكيفات الشباك

- كمبروسور روتاري بالغ الهدوء يوفر من استهلاك الكهرباء.
- مروحة قوية ٣ سرعات تعطي دفعا قويا للهواء تمتد.
- فعالية تبريده إلى كل ركن من أركان الغرفة
- مواسير داخلية حلزونية (I.G.T) مع حراشف كثيفة (E.L.F) لكل من المكثف و المبخر تؤمن المزيد من كفاءة التبريد.
- فلتر صحي ضد البكتيريا سهل التنظيف.
- فتحة لسهولة إدخال الهواء النقي وإيقافه.
- ريش توجيه تدفق الهواء تلقائيا ويدويا سواء أفقيا و عموديا لتبريد كل زاوية في المنزل
- هيكل سهل الإدخال عند التركيب وعند الخدمة.
- يعمل على درجة حرارة محيطية (خارجية) تصل إلى ٥٨ درجة مئوية.