

مكيف شباك
Window Air Conditioner



المميزات الرئيسية للمكيف:

- كمبروسور انفيرتر بالغ الهدوء يوفر من استهلاك الكهرباء
- مروحة قوية ٣ سرعات تعطي دفعا قويا للهواء تمتد فعاليتها إلى كل ركن في الغرفة
- فلتر صحي ضد البكتيريا سهل التنظيف
- ريش توجيه تدفق الهواء تلقائياً ويدوياً سواء أفقياً و عمودياً لتبريد كل زاوية في المنزل
- هيكل سهل الإدخال عند التركيب وعند الخدمة
- يعمل على درجة حرارة محيطية (خارجية) تصل إلى 52 درجة مئوية




TECHNICAL SPECIFICATIONS:

MODEL		COOLING بارد	Hot/Cold حار/بارد	COOLING بارد	Hot/Cold حار/بارد
MODEL NO.	--	BIWAC-T18CD	BIWAC-T18HD	BIWAC-T24CD	BIWAC-T24HD
RATED VOLTAGE	V-	220-240	220-240	220-240	220-240
RATED FREQUENCY	HZ	50/60	50/60	50/60	50/60
PHASES	--	1	1	1	1
COOLING CAPACITY T1/T3	BTU/Hr	18500 / 15500	18500 / 15500	24200 / 20000	24200 / 20000
COOLING POWER INPUT T1/T3	W	1856 / 2106	1856 / 2106	2651 / 3054	2651 / 3054
COOLING CURRENT INPUT T1/T3	A	8.5 / 9.6	8.5 / 9.6	11.9 / 13.7	11.9 / 13.7
RATED CURRENT	A	13.0	13.0	17.50	17.50
RATED POWER INPUT	W	2400	2400	3600	3600
AIR FLOW VOLUME	M ³ /Hr	760	760	760	760
SEER	Btu / (w.h.)	11.25	11.25	10.6	10.6
NET WEIGHT	KG	42.5	44.0	46.0	47.5
UNIT DIMENSION (WXHXD)	MM	645X430X670	645X430X670	645X430X670	645X430X670
REFRIGERANT	--	R32	R32	R32	R32
REFRIGERANT CHARGE	g	620	620	705	705
SOUND PRESSURE LEVEL (H - L)	dB (A)	55 - 48	55 - 48	57 - 49	57 - 49

BASIC

FULL DC INVERTER

بتقنية انفيرتر الموفرة للطاقة
Efficient Energy Saving Inverter Technology

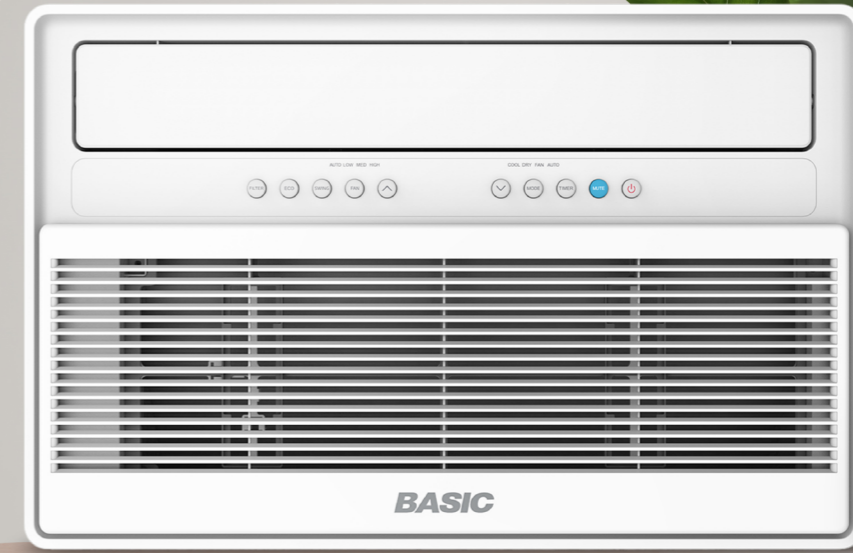

WITH REMOTE



WINDOW TYPE
AIR CONDITIONER

سر تفوقنا امتكمن بنا منذ 1961
BASIC.ELEC

الاساسية
AL-ASASYAH

