

World's #1 Airconditioning System

GREE
AIR CONDITIONERS



الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة
BASIC ELECTRONICS CO. LTD
www.al-asasyah.com info@al-asasyah.com

الاساسية
AL-ASASYAH
سر تفوقنا ثقتكم بنا منذ 1961

f greeKSA | gree_KSA | gree_ksa | yt.vu/+basicelec


سكاكا SAKKAKA ٦٢٤.٤٤ 6240044	حفر الباطن HAFR ALBATIN ٧٢٣٣٣٦ 7233336	الإحساء AL HASA ٥٩٩٥٥٠١ 5995501	الجبيل AL JUBAIL ٣٦١١٦٦٦ 3611666	الدمام DAMMAM ٨٤٤٤٤٢٢ 8444422	الخبر AL-KHOBAR ٨١٣٧٧٠٠ 8137700	
المدينة AL MADINA ٥.٦٢٥٥٩٧٧ 0506255977	جازان JAZAN ٣٢٣١٣٢٤ 3231324	خميس مشيط KHAMIS MUSHAIT ٢٢١٨٥٥٨ 2218558	جدة JEDDAH ٤٢٢٢٢١٩ 4222219	القصيم AL QASIM ٣٢٥١٥٤٤ 3251544	الرياض RIYADH ٤١١١١٩٥ 4111195	تبوك TABUK ٤٤٣.٣٣٠ 4430330

2019

طراز جداري
WALL MOUNTED
كمبروسور ثابت السرعة


WALL MOUNTED

طراز جداري - كمبروسور ثابت السرعة



TEXTURED PATTERN DESIGN

NEW DESIGN
ROUNDED STEEL STRUCTURE

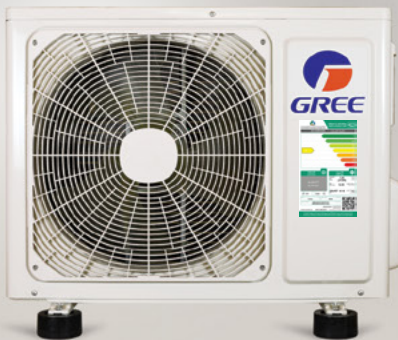

مروحة متعددة
MULTI-FAN
SPEEDS



موزع هواء
بزاوية عريضة
WIDE-ANGLE-
LOUVERS



التحكم باتجاه
دفع الهواء
AIR FLOW
DIRECTION CONTROL



وضع نوم هادئ
COMFORTABLE
SLEEPING MODE



مؤقت
TIMER



زر نفات
'TURBO'
BUTTON



قفل
LOCK



تشغيل تلقائي
SELF
DIAGNOSIS



عرض LED
LED
DISPLAY



إذابة الجليد
INTELLIGENT
DEFROSTING




عملية تجفيف
DRYING
OPERATION



شبكة قابل
للغسل والنزع
REMOVABLE,
WASHABLE GRILLE



عملية الذاكرة
MEMORY
FUNCTION

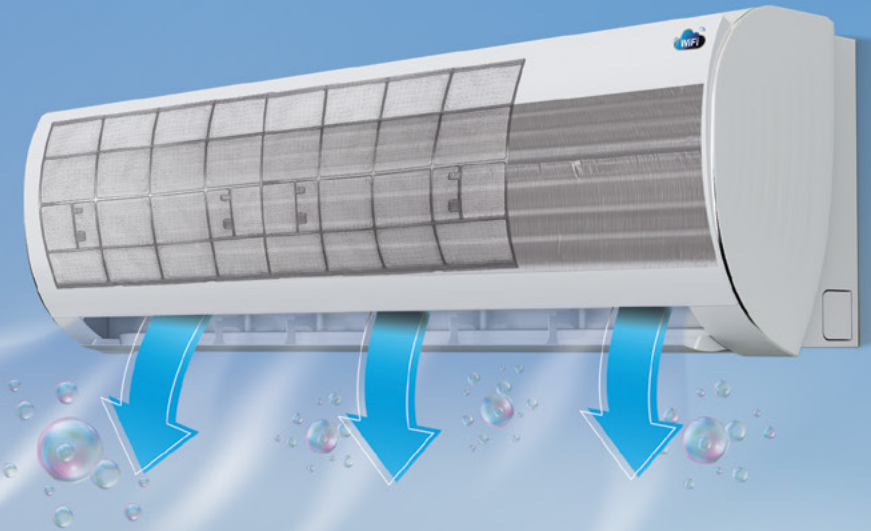

WALL MOUNTED WiFi



		يارد COOLING GWC12ACC-D3NTA1F	يارد / حار COOLING & HEATING GWH12ACC-D3NTA1F	يارد COOLING GWC18ACD-D3NTA1G	يارد / حار COOLING & HEATING GWH18ACD-D3NTA1G	يارد COOLING GWC24ACE-D3NTA1C
MODEL NO						
COOLING CAPACITY (T1 / T3)	Btu/Hr.	11600 / 10200	11600 / 10000	18000 / 15000	17800 / 14500	22000 / 18300
POWER SUPPLY	(V-PH-HZ)	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60
POWER SUPPLY MODE		INDOOR	INDOOR	INDOOR	INDOOR	INDOOR
COOLING POWER INPUT (T1 / T3)	(W)	968 / 1200	970 / 1170	1481 / 1754	1465 / 1696	1865 / 2200
COOLING CURRENT (T1 / T3)	(A)	4.27 / 5.3	4.21 / 5.08	6.3 / 7.6	6.3 / 7.6	8.4 / 9.8
EER (T1 / T3)	(Btu/Hr)/W	12.0 / 8.5	11.95 / 8.55	12.15 / 8.55	12.15 / 8.55	11.8 / 8.3
INDOOR UNIT	DIMENSION (WxHxD)	mm	845x289x209	889x294x211	1013x307x211	1013x307x211
	NET WEIGHT	(Kg)	10.5	11	15	17.0
OUTDOOR UNIT	DIMENSION (WxHxD)	mm	848x596x320	848x596x320	955x700x396	955x700x396
	NET WEIGHT	(Kg)	33	35	52	49.5
REFRIGERANT			R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT PIPE SIZE	(Inch)	1/4", 1/2"	1/4", 1/2"	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"
MAX DISTANCE HEIGHT	(m)	10	10	10	10	10
MAX DISTANCE LENGTH	(m)	20	20	25	25	25

		يارد / حار COOLING & HEATING GWH24ACE-D3NTA1G	يارد COOLING GWC28ACE-D3NTA1G	يارد / حار COOLING & HEATING GWH28ACE-D3NTA1G	يارد COOLING GWC36QF-D3NTB4G	يارد / حار COOLING & HEATING GWH36QF-D3NTB4G
MODEL NO						
COOLING CAPACITY (T1 / T3)	Btu/Hr.	22500 / 18900	27200 / 23000	27200 / 23000	31800 / 27000	31800 / 27000
POWER SUPPLY	(V-PH-HZ)	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60
POWER SUPPLY MODE		INDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR	INDOOR	INDOOR
COOLING POWER INPUT (T1 / T3)	(W)	1838 / 2228	2266 / 2659	2266 / 2659	2650 / 3173	2650 / 3173
COOLING CURRENT (T1 / T3)	(A)	8.0 / 9.7	10.05 / 11.80	10.05 / 11.80	11.5 / 13.8	11.5 / 13.8
EER (T1 / T3)	(Btu/Hr)/W	12.25 / 8.50	12.00 / 8.65	12.00 / 8.65	12 / 8.5	12 / 8.5
INDOOR UNIT	DIMENSION (WxHxD)	mm	1122x329x247	1122x329x247	1350x326x253	1350x326x253
	NET WEIGHT	(Kg)	17.5	16	20	20
OUTDOOR UNIT	DIMENSION (WxHxD)	mm	1003x790x427	980x790x427	1032x790x427	1032x790x427
	NET WEIGHT	(Kg)	59	69.5	72	75
REFRIGERANT			R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERANT PIPE SIZE	(Inch)	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"	3/8", 3/4"	3/8", 3/4"
MAX DISTANCE HEIGHT	(m)	10	10	10	20	20
MAX DISTANCE LENGTH	(m)	25	30	30	30	30